

TP-742／HDタープ シールド・レクタ (L) TP-741／HDタープ シールド・レクタ (M)

取扱説明書



TP-742
TP-741

このたびは、スノーピーク製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
安全にご使用頂くためにも本取扱説明書を必ずお読みください。
取扱説明書は大切に保管してください。

注意事項

フィールドでは予測不可能な事態が突発的に発生し、時にはプロダクツの性能を超えるような状況に直面する場合があります。以下の説明がすべての危険な状況を説明している訳ではありません。プロダクツの性能をよく理解したうえで安全なキャンプをお楽しみください。

火気厳禁

- ☐ このタープの素材は難燃性ではありません。燃烧式のランタンやコンロ、ヒーターなどの熱源から遠ざけてお使いください。

天候・気象状況

- ☐ 気象状況には常に細心の注意を払い、悪天候が予想されるときは速やかにキャンプを中止して安全な場所へ避難してください。
- ☐ タープは表面積が大きく体感風量よりはるかに大きな力を受けます。ご使用中はペグや張り綱がしっかりとつながれているかどうかを点検してください。強風下ではタープの使用を中止してください。

設営・設営場所

- ☐ 風の吹きぬけるような場所や、雪崩、がけ崩れ、急な出水などの恐れのない地盤のしっかりとした、水はけのよい平坦な場所を選んで設営してください。
- ☐ 燃烧式のランタンやコンロ、ヒーターなど熱源のそばで組み立てたり、使用しないでください。万一熱源が転倒したり落下しても延焼しない距離を保ってください。
- ☐ たき火や花火などのそばで組み立てたり、使用しないでください。特に風下側では火の粉を履り、生地穴をあけてしまう場合があります。
- ☐ 樹液が付着してしまうときれいに除去することはできません。樹液が垂れそうな木の下を避けて設営してください。溶剤などにより無理に除去すると生地やコーティングを痛めます。
- ☐ タープの設営の際は、風に飛ばされないようにポールをしっかりと支え、ペグを確実に打ち込んでください。ポールが倒れたり、ポールの先端がハネ返るなどして思わぬ事故になりますので、周囲の安全を確認してください。

初めてお使いになる前に

□品質には万全を期しておりますが、お使いになる前に必ず試し張りを行い、付属品や設営手順を確認してください。万一不具合があった場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

■本品にはポール・ペグ・ハンマー等は含まれておりません。

□基本的な設営にはタープ用ポール（メイン用×2本、サブ用×4本）、ペグ×8本が別途必要です。推奨サイズをご参考の上、ご用意ください。



□推奨ポールサイズ（勾配を70～110cmに設定）

レクタ（L） 280cm×2本、170cm×4本

レクタ（M） 240cm×2本、170cm×4本

□推奨ペグサイズ

打ち込み長さ25cm以上×8本



■セット内容



タープ本体×1



収納ケース×1



ポールケース
×1



バッグケース
×1




自在付ロープ

- HDタープシールド・レクタ（L）
二又10m×2、3m×4
- HDタープシールド・レクタ（M）
二又9m×2、3m×4


□セット内容は一般的な条件下での設営を基本としたものです。頑丈で長めのペグや、たくさんのロープなどを用意されると、柔軟な対応が可能となります。ペグやロープ、自在などは消耗品ですので、常に予備を携行することをお勧めします。

■部分名称・ロープの取り付け位置

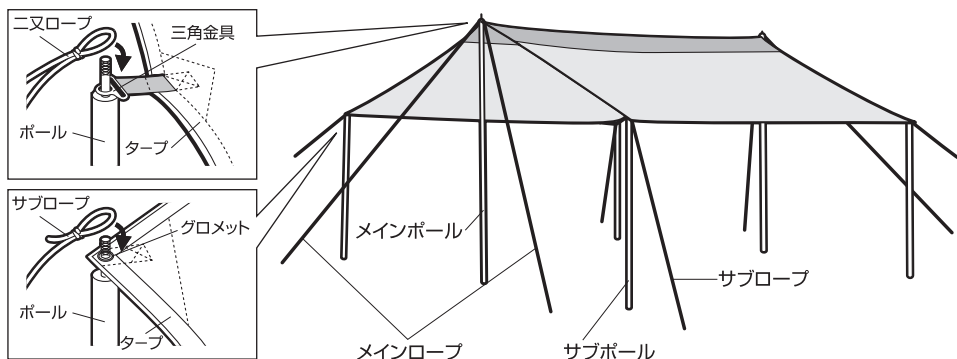


■フライシートへの張り綱取り付け

●HDタープ・レクタ(L)

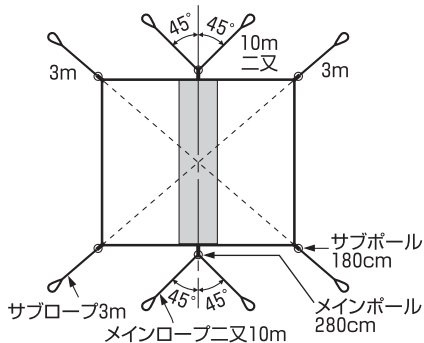

●HDタープ・レクタ(M)

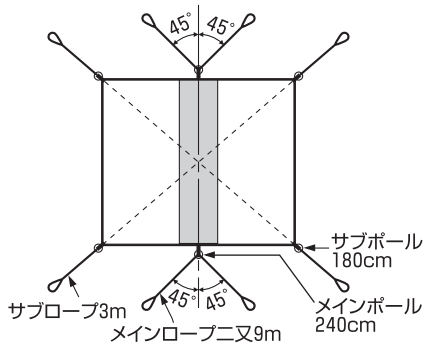


設営の手順

■設営・撤収・収納は以下の説明に従い繰り返し練習し、実際のキャンプに備えてください。無理な設営・撤収は、本体やポールの破損、事故の原因になります。

0) 設営は必ず2人以上で行ってください。




1) タープ本体を平らな場所に広げます。

2) ポール先端をメインとするテープの三角金具に差し込み、その上からメイン用二又ロープを掛けます。(対辺で二カ所) この時、ロープの返し部分は自在の位置を調節し、すべて同じ長さにしてください。(図A)

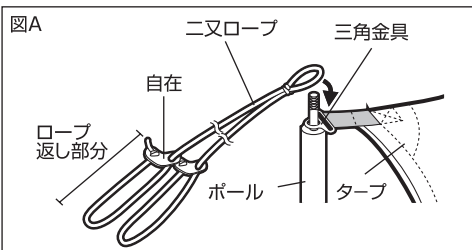

3) 2本のポールを立ち上げ、それぞれのポールを結ぶタープの稜線に対して外側に二又ロープを引き、ポールを中心に左右それぞれ約45°に開いた位置にペグダウンします。(図B)

※それぞれのロープ間の角度が90°以上広い位置でペグダウンするとポールにテンションが伝わらず、正しく設営することができなくなりますので注意してください。ペグダウンはタープからできるだけ遠くに行ってください。設営した時、ロープの角度がポールに対し45度以上となるのが理想的なペグダウンの位置です。〔図C〕また、ペグを打ち込む角度はロープに対して90°になるようにペグダウンします。〔図D〕






4) ロープの自在の位置を調節し稜線部分を1割位緩ませた状態にします。

※この緩みが完成時の美しい稜線を作ります。〔図E〕

5) サブポール先端をタープの各コーナーのグロメットに差し込み、その上からサブロープを掛けます。(4カ所) この時、ロープの返し部分は自在の位置を調節し、すべて同じ長さにしてください。〔図F〕タープの中心からそれぞれのコーナーを結ぶ延長線上にサブロープを引きペグダウンします。


※ロープの方向が狂うと、シワの原因になり、正しく設営することができなくなりますので注意してください。〔図B〕

6) メインロープから番号順にテンションを掛けます。両翼のサブロープは対角線のローテーションで8割程度の力で均等に引き、稜線部の緩みが綺麗にとります。最後にすべてのロープをもう一度、番号順にあと2割の力で引き、仕上げます。〔図G〕




※ロープの引き過ぎにご注意ください。強く引きすぎている場合は、その方向に大きなしわが発生します。しわの出ているコーナーのサブロープを緩めて、全体のテンションバランスを調整してください。〔図H〕

※タープが緩んだ状態やしわの入った状態で使用すると、風を大きく受けて倒れたり、雨が流れず溜まってしまうなど、大変危険です。



7) 必要に応じてサブポール側の辺をロープで引きおろします。風によるタープのばたつきを軽減し、雨天時には雨水が効率よく流れます。〔図 1〕



■ケースへの収納

最初にサブポールをゆっくり倒し、先端の金具とサブロープを外します。次にメインポールをゆっくり倒し、先端の金具とメインロープを外します。ペグを抜いて、それぞれのロープを束ねた後、キャリーバッグの長さに合わせてタープ本体を折りたたみ、キャリーバッグの中に入れます。

- ポールやペグはそれぞれ付属の専用ケースに先端部が上になるように入れ、キャリーバッグに収納してください。むき出しの状態では収納すると本体生地を損傷することがあります。

永くお使い頂くために

スノーピーク製品の優れた品質は正しい取扱いとメンテナンスにより維持されるものです。プロダクトの機能を損なわないためにも、以下のポイントに留意してください。

応急処置

- 不測の事態により本体生地が損傷する場合がありますので、リペア用品（ガムテープ、ビニールテープ、添え木になるようなパイプなど）を携帯し、速やかに応急処置を施してください。損傷したまま放置すると、さらに大きく破れたり、修理不能になる場合があります。損傷度合いが激しいものは速やかに撤収してください。
- 本体生地が破れてしまったり、穴があいてしまったときは、速やかにガムテープなどで両面から貼り合わせるか、撤収してください。

撥水・防水性能について

- 本製品はナイロン生地とポリエステル生地を組み合わせて使用しています。いずれの生地にも高性能の撥水加工を施していますが、生地の特性上、撥水性能（撥水の仕方や、耐水性）に若干の差が見られる場合があります。ご了承ください。
- 撥水・防水加工の生地を使用しておりますが、長期にわたりご使用になると撥水機能が低下します。撥水性が衰えてきたときは市販の撥水スプレーなどを使用してください。スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。
- 防水性の高い生地を使用しておりますが、長期間雨滴など集中的に高い圧力が加わりますと浸み込む場合があります。

紫外線の影響について

- 本製品の生地にはUVカット加工を施しています。UVカット加工は、人体にとって有害な紫外線の透過を抑えると共に、生地の強度劣化を緩和します。

- ※遮光ピグメントPU加工は、太陽光及び紫外線を遮光するものではありません。また、太陽光や紫外線による人体への影響や、素材劣化を防止するものではありません。
- ☐タープ素材は、長期間日光にさらされた場合、退色や強度低下などの劣化を起こしますので、常設用として使用しないでください。
 - ☐紫外線の影響と思われる素材の劣化により、耐久度合を超えたものは修理できない場合があります。


メンテナンス・保管

- ☐本製品にはナイロン生地とポリエステル生地を組み合わせて使用しています。生地の特性を考慮し、できる限り色移りし難い加工と配色パターンを採用していますが、保管状態などにより、若干の色移りが発生する場合があります。ご了承ください。また、濡れたままの保管は避けてください。
- ☐濡れたまま保管すると、カビや異臭、生地の色うつり、生地の劣化などのトラブルの原因となりますので、使用後は必ず風通しの良い日陰で十分に乾燥し、柔らかいブラシなどで汚れを落としてから保管してください。
- ☐ポールは表面の汚れを落とし、十分に乾燥させてから保管してください。濡れたまま保管すると腐食し、強度が低下します。ジョイント部分は常に清潔にし、少量のシリコン系潤滑剤を薄く塗布してください。塗布し過ぎると生地に油ジミができますのでご注意ください。またポールにショックコードが内蔵されているものは不必要に引っ張らないでください。
- ☐高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- ☐小さな生地の破損は市販のリペアテープで補修できます。補修の際はリペアテープの説明書を良くお読みください。
- ☐ご使用により広範囲にわたり素材が劣化し、耐久度合を超えたものは修理できない場合があります。
- ☐次回の使用に備え、ベグなどの付属品も含め十分に保守、点検をしてください。

修理について

- ☐本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
- ☐修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- ☐修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく記したメモを添えてください。
- ☐修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
 - 1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は、弊社にて負担いたします。
 - 2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

HDタープ・レクタ (L)

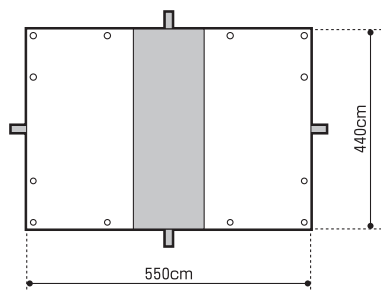

〈室内寸法〉
単位cm

品質表示

TP-742 HDタープ シールド・レクタ (L)


●材質

210Dポリエステルオックス・70Dナイロンタフタ・遮光ビグメントPUコーティング耐水圧3000mmミニマム・テフロン撥水加工 (初期撥水100点、5回洗濯後90点)・UVカット加工

●収納ケースサイズ 80×17×22 (h) cm

●平均総重量 約5.0kg
(本体、ロープ含む)

HDタープ・レクタ (M)



〈室内寸法〉
単位cm

品質表示

TP-741 HDタープ シールド・レクタ (M)

●材質

210Dポリエステルオックス・70Dナイロンタフタ・遮光ビグメントPUコーティング耐水圧3000mmミニマム・テフロン撥水加工 (初期撥水100点、5回洗濯後90点)・UVカット加工

●収納ケースサイズ 80×17×22 (h) cm

●平均総重量 約3.7kg
(本体、ロープ含む)

品質保証について

スノーピークのプロダクツは、フィールドで確実に機能するためにフィールドテストからスペックが決定し、長期間にわたって使い込んでいただけるような品質管理がなされています。万一、明らかに製造上の欠陥による問題が生じたときは、無料で修理又は新品と交換させていただきます。また、以下のような破損につきましては保証できませんのでご了承ください。

1. 不測の事故による製品の破損
2. 誤った使い方や粗雑な扱いによる製品の破損
3. 経年変化や紫外線の影響による素材の劣化
4. その他製造上の欠陥以外による製品の破損
5. 改造品の破損

※ご不明な点やお気づきの点がございましたら、販売店又は弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

株式会社スノーピーク

address: 〒955-8616 新潟県三条市三貫地 958

phone: 0256-38-1110 facsimile: 0256-38-1015

URL: <http://www.snowpeak.co.jp>

MADE IN CHINA